



EWD-N-SV05M16 型电梯称重装置使用说明


产品外观尺寸图

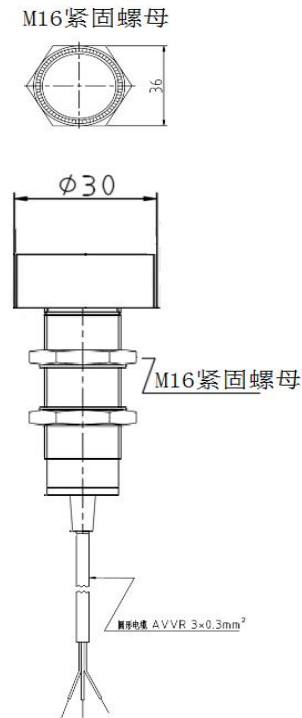

输出曲线

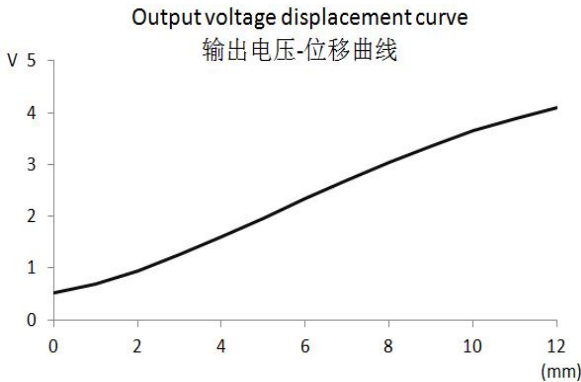

接线图

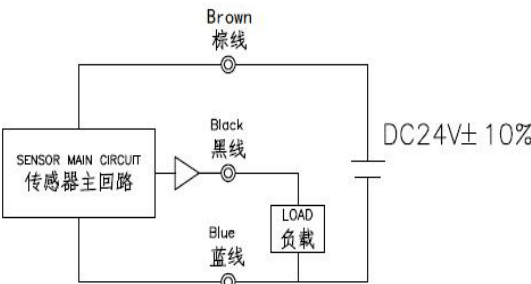

输出特性

MEASUREMENT 检出距离	1~11mm
STANDARD DETECTABLE OBJECT 标准检出体	40×40×1mm
RATED POWER-SUPPLY VOLTAGE 额定电源电压	DC24±10%
ALLOWANCE VOLTAGE RANGE 允许电压范围	16~28V
CURRENT CONSUMPTION 消耗电流	DR LESS (EXCEPT LOAD CURRENT) 5mA 以下 (除去负载电流)
OUTPUT 输出	OUTPUT VOLTAGE DEVIATION: OR LESS 电压输出 0.7V~5.8V 偏差: ±5%FS 以下 (*)
LOAD IMPEDANCE 负载阻抗	MORE THAN 大于 2KΩ (3KΩ)

可靠性

OPERATING TEMPERATURE 使用环境温度	-20℃~+70℃
OPERATING HUMIDITY 使用环境湿度	35~95%RH
TEMPERATURE CHARACTERISTIC 温度特性	WITHIN ±5%F.S. OF THE OUTPUT VOLTAGE UNDER THE BASE CONDITION IN THE RANGE OF -20~70 DEGREES 在-20℃~+70℃的范围内, 基准状态的输出电压值±5%FS 以下
VOLTAGE CHARACTERISTIC 电压特性	WITHIN ±0.5%F.S. OF THE OUTPUT CURRENT UNDER THE BASE CONDITION BY THE CHANGE IN RATED VOLTAGE ±10% AND 15V ±10% 额定电压±10%变化下, 基准状态的输出电压值±0.5%FS 以下
VOLTAGE PROOF 耐电压	1 MINUTE AC1000V 50/60Hz 1 分钟 (耐压测试仪)
INSULATING RESISTANCE 绝缘电阻	MORE THEN MEGGER 50MΩ 以上 (绝缘电阻测试仪)
PROTECTIVE CONSTRUCTION 防护等级	STANDERD IP67